


# VASO A MEMBRANA ZINCATO PED OR

## VASO A MEMBRANA INTERCAMBIABILE ZINCATO COLLAUDATO ORIZZONTALE (DIR. 97/23/CE-P.E.D.)

Capacità	VASO MEMB. Z PED OR	
[litri]	CODICE	
50	3911160991007	
80	3911160991002	
100	3911160991003	
200	3911160991004	
300	3911160991005	
500	3911160991006	

N.B. per gli accessori consultare pag. 96



### Informazioni tecniche

I Vasi a Membrana Intercambiabile Z PED OR vengono utilizzati negli impianti di sollevamento dell'acqua ed hanno la funzione di costituire un polmone d'acqua pressurizzata che, se correttamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa. La particolarità di tali prodotti consiste nella separazione fisica tra acqua ed aria attuata dalla membrana a sicurezza di una maggiore igiene.

### Impiego

Montaliquidi a membrana, ideale per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici e sopperire alle carenze idriche degli acquedotti.

### Materiale

Involucro esterno: acciaio al carbonio zincato.

### Membrana

Gomma EPDM elastica alimentare idonea al contenimento di acqua potabile

### Certificazione


I Vasi a Membrana Intercambiabile Z PED OR sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 97/23/CE (P.E.D.) regolante le attrezzature in pressione. Su di esse è apposta (sotto sorveglianza dell'Ente Notificato) marcatura CE ed i dati di progetto fondamentali che ne caratterizzano il prodotto:

- Fluido in pressione: acqua + aria
- Gruppo Fluido: 2
- Pressione massima esercizio: 10


### Documentazione a corredo

- Certificazione CE
- Istruzioni d'uso


Capacità	De	H	L	1	2	3	Temp. min/max	
[litri]	[mm]			Connessioni Gas			°C	
50	400	424	538	Valvola immissione aria	1" M	-	-10/+99	
80	455	478	655		1" M	-	-10/+99	
100	450	473	783	Strumentazione	1" M	Ingresso Acqua	-10/+99	
200	550	583	1066		1" 1/4 F		Valvola immissione aria	-10/+99
300	650	807	1080		1" 1/4 F			0/+50
500	750	900	1350		1" 1/4 F			0/+50

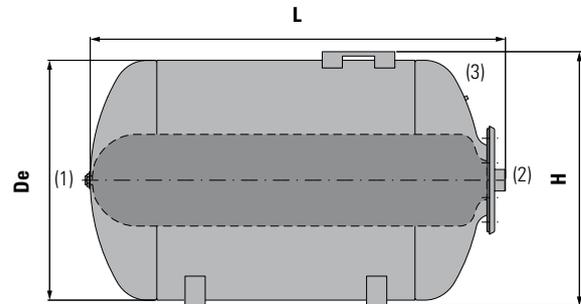

Piastra portamotore 50/80/100/200 litri



Piastra portamotore 300/500 litri



ACQUA IN  
PRESSIONE

# VASO A MEMBRANA ZINCATO PED VT

VASO A MEMBRANA INTERCAMBIABILE ZINCATO COLLAUDATO VERTICALE (DIR. 97/23/CE-P.E.D.)



PRESSIONE	<b>CE</b>
Pmax 10 bar	



### PRONTA CONSEGNA

I prodotti evidenziati in grigio sono in pronta consegna 1-5 giorni (Esclusi i tempi di spedizione)

Capacità	VASO MEMB. Z PED VT	
[litri]	CODICE	
<b>50</b>	3911161991007	
<b>80</b>	3911161991002	
<b>100</b>	3911161991003	
<b>200</b>	3911161991004	
<b>300</b>	3911161991005	
<b>500</b>	3911161991006	

N.B. per gli accessori consultare pag. 96

### Informazioni tecniche

I Vasi a Membrana Intercambiabile Z PED VT vengono utilizzati negli impianti di sollevamento dell'acqua ed hanno la funzione di costituire un polmone d'acqua pressurizzata che, se correttamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa. La particolarità di tali prodotti consiste nella separazione fisica tra acqua ed aria attuata dalla membrana a sicurezza di una maggiore igiene.

### Impiego

Montaliquidi a membrana, ideale per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici e sopperire alle carenze idriche degli acquedotti.

### Materiale

Involucro esterno: acciaio al carbonio zincato.

### Membrana

Gomma EPDM elastica alimentare idonea al contenimento di acqua potabile


### Certificazione

I Vasi a Membrana Intercambiabile Z PED VT sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 97/23/CE (P.E.D.) regolante le attrezzature in pressione. Su di esse è apposta (sotto sorveglianza dell'Ente Notificato) marcatura CE ed i dati di progetto fondamentali che ne caratterizzano il prodotto:

- Fluido in pressione: acqua + aria
- Gruppo Fluido: 2
- Pressione massima esercizio: 10

### Documentazione a corredo

- Certificazione CE
- Istruzioni d'uso

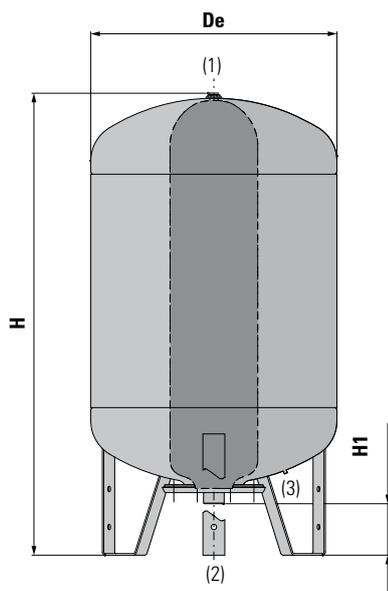

Capacità	De	H	H1	1	2	3	Temp. min/max	
[litri]	[mm]			Connessioni Gas			°C	
<b>50</b>	400	627	91	Valvola immissione aria	1" M	-	-10/+99	
<b>80</b>	455	741	88		1" M		-10/+99	
<b>100</b>	450	872	88	1/2"	Strumentazione	Ingresso Uscita Acqua	-10/+99	
<b>200</b>	550	1187	151	1/2"			1" 1/4 F	-10/+99
<b>300</b>	650	1254	150	1/2"			1" 1/4 F	0/+50
<b>500</b>	750	1511	144	1/2"			1" 1/4 F	0/+50

# VASO A MEMBRANA ZINCATO PED

VASO A MEMBRANA INTERCAMBIABILE ZINCATO COLLAUDATO (DIR. 97/23/CE-P.E.D.)



PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax 8 bar	Tmax -10/+99 °C

Litri	CODICE
<b>24</b>	3901190600001

