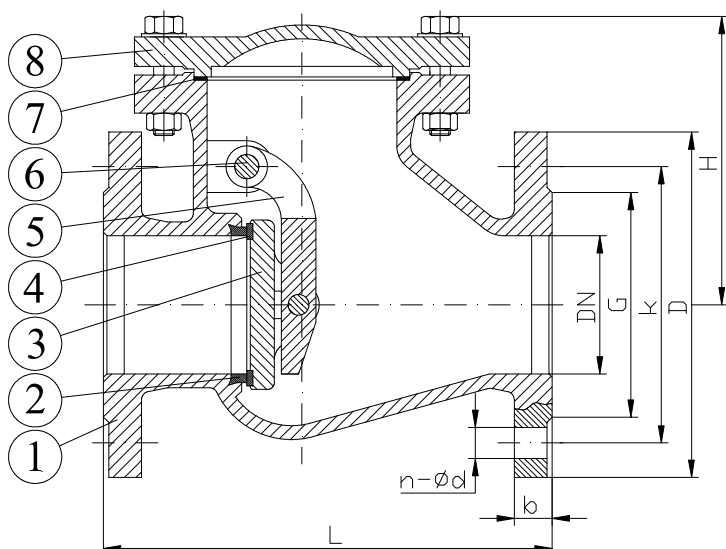


VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET PN10/16**SWING CHECK VALVE PN10/16****APPLICAZIONE:**

Installazione per acqua fredda, e fluidi non aggressivi.

APPLICATION:

Suitable for cold installation and not acidic fluid water installation.

**NORMA PROGETTO:**

EN 1074-3

SCARTAMENTO:

EN 558-1 Serie48

FLANGE:

EN1092-2

COLLAUDI:

EN 12266

TEMP. ESERCIZIO:

≤80°C

DESIGN STANDARD:

EN 1074-3

FACE TO FACE:

EN 558-1 Series48

FLANGES:

EN1092-2

TESTS:

EN 12266

WORKING TEMP.:

≤80°C

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJL 250 GJL 250
2 TENUTA CORPO BODY SEAL RING	OTTONE BRASS
3 DISCO DISC	GJL 250 GJL 250
4 TENUTA DISCO DISC SEAL RING	GOMMA EPDM EPDM RUBBER
5 PERNO LEVER PIN	ACCIAIO INOX AISI420 SS AISI420
6 LEVA LEVER	GJS 400 GJS 400
7 GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
8 CAPPELLO BONNET	GJL 250 GJL 250

COLORE: Blu RAL 5017.

COLOUR: Blue RAL 5017.

DN	G		K		D		L	H	b		n-ød		W (kg)
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16			PN10	PN16	PN10	PN16	
40	88	88	110	110	150	150	180	120	18	18	4-18	4-18	11.5
50	102	102	125	125	165	165	200	140	20	20	4-18	4-18	13.6
65	122	122	145	145	185	185	240	150	20	20	4-18	4-18	21
80	138	138	160	160	200	200	260	165	22	22	4-18	8-18	26.5
100	158	158	180	180	220	220	300	175	24	24	8-18	8-18	32
125	188	188	210	210	250	250	350	198	26	26	8-18	8-18	45
150	212	212	240	240	285	285	400	229	26	26	8-18	8-18	71.5
200	268	268	295	295	340	340	500	249	26	30	8-23	12-23	95
250	320	320	350	355	395	405	600	310	28	32	12-23	12-27	139
300	370	378	400	410	445	460	700	322	28	32	12-23	12-27	188