
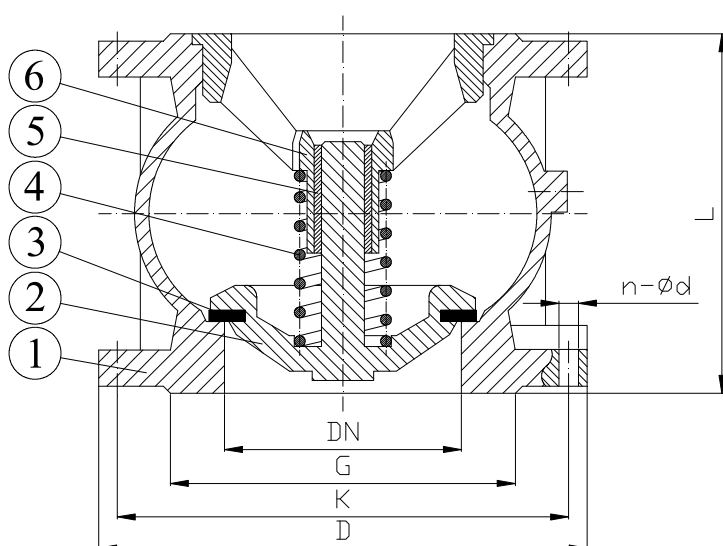


VALVOLA DI RITEGNO ASSIALE PN10/16**AXIAL DISC CHECK VALVE PN10/16****APPLICAZIONE:**

Stazioni di pompaggio per acqua, irrigazione e depurazione acque.

APPLICATION:

Pumping stations and networks for clean water distribution, irrigation and water treatment.



NORMA PROGETTO:	EN 1074-3
FLANGE:	EN1092-2
COLLAUDI:	EN 12266
TEMP. ESERCIZIO:	Min -10°C/Max+70°C
PRESSIONE ESERCIZIO:	Min 0,3 bar
DESIGN STANDARD:	EN 1074-3
FLANGES:	EN1092-2
TESTS:	EN 12266
WORKING TEMP.:	Min -10°C/Max+70°C
WORKING PRESSURE:	Min 0,3 bar

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJL 250 GJL 250
2 DISCO DISC	GJS 400 GJS 400
3 GUARNIZIONE SEAL	EPDM EPDM
4 MOLLA SPRING	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
5 GUIDA GUIDE	OTTONE BRASS
6 GUIDA GUIDE	GJS 400 GJS 400

DN	PN	G	K	D	n-ød	L	W(kg)
50	16	98	125	165	4-19	100	5.7
65	16	118	145	185	4-19	120	8.7
80	10	132	160	200	4-19	140	10.8
	16	132	160	200	8-19	140	10.8
100	16	156	180	220	8-19	170	13.5
125	16	184	210	250	8-19	200	21
150	16	211	240	285	8-23	230	30
200	10	260	295	340	8-23	300	49
	16	260	295	340	12-23	300	49
250	10	319	350	405	12-23	370	73.3
	16	319	355	405	12-28	370	73.3
300	10	370	400	445	12-23	410	90
	16	370	410	460	12-28	410	90

RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO: Polvere epossidica di colore blu RAL 5005 con spessore min 200µm.

SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin powder of sky blue color RAL 5005 and minimum thickness of 200µm.